



Soluzioni innovative per il Restyling degli spazi

I rivestimenti DI-NOC™ sono dei veri e propri laminati adesivi dalle performance straordinarie che rivoluzionano il concetto di rinnovamento estetico degli ambienti, con una tecnica non invasiva degli spazi, senza attrezzature ingombranti e strumentazioni rumorose.

Il tutto nel rispetto delle esigenze di budget: vengono infatti installati in loco sui supporti preesistenti, evitandone la sostituzione ed azzerando così i costi di smontaggio, trasporto e smaltimento.

DI-NOC™ è l'incomparabile soluzione che unisce design e praticità.

3M DI-NOC™

Architectural Finishes

3M DI-NOC™ ha tutto ciò che serve ad un materiale da rivestimento: leggerezza, flessibilità, oltre ad un'imprescindibile e duratura qualità estetica. Offre un'elevata capacità ignifuga ed un'eccellente resistenza ad acqua, sporco, impatto, usura, abrasione. Inoltre la tecnologia brevettata 3M Comply™, grazie ad un sistema integrato di canali invisibili per la fuoriuscita dell'aria, semplifica

l'installazione, rendendola più fluida e veloce. Nulla si smonta, tutto si trasforma: arredi, banconi, scrivanie, tavolini, porte, pareti divisorie, controsoffitti, ascensori, boiserie, ecc. Con lo straordinario vantaggio per il cliente finale di eseguire i lavori senza dover necessariamente chiudere il proprio esercizio!



Prima

Banca / Sala Riunioni



Dopo

Banca / Sala Riunioni



Prima

Finanza&Futuro / Reception



Dopo

Finanza&Futuro / Reception

Esempi di restyling: leggeri, veloci e a costi contenuti



Prima

Hotel



Dopo

Hotel



Prima

Bar / Arredi



Dopo

Bar / Arredi



Prima

Poste / Esterni



Dopo

Poste / Esterni



Prima

Bar / Arredi



Dopo

Bar / Arredi



Prima

Kone / Ascensori



Dopo

Kone / Ascensori



Prima

Autogrill / Pareti




Dopo

Autogrill / Pareti

Alcune delle finiture disponibili:

Oltre 500 pattern, di cui 105 nuovissimi, per soddisfare qualsiasi esigenza stilistica.

Tutto questo non a spese dell'estetica grazie alla eccezionale somiglianza ai materiali naturali.

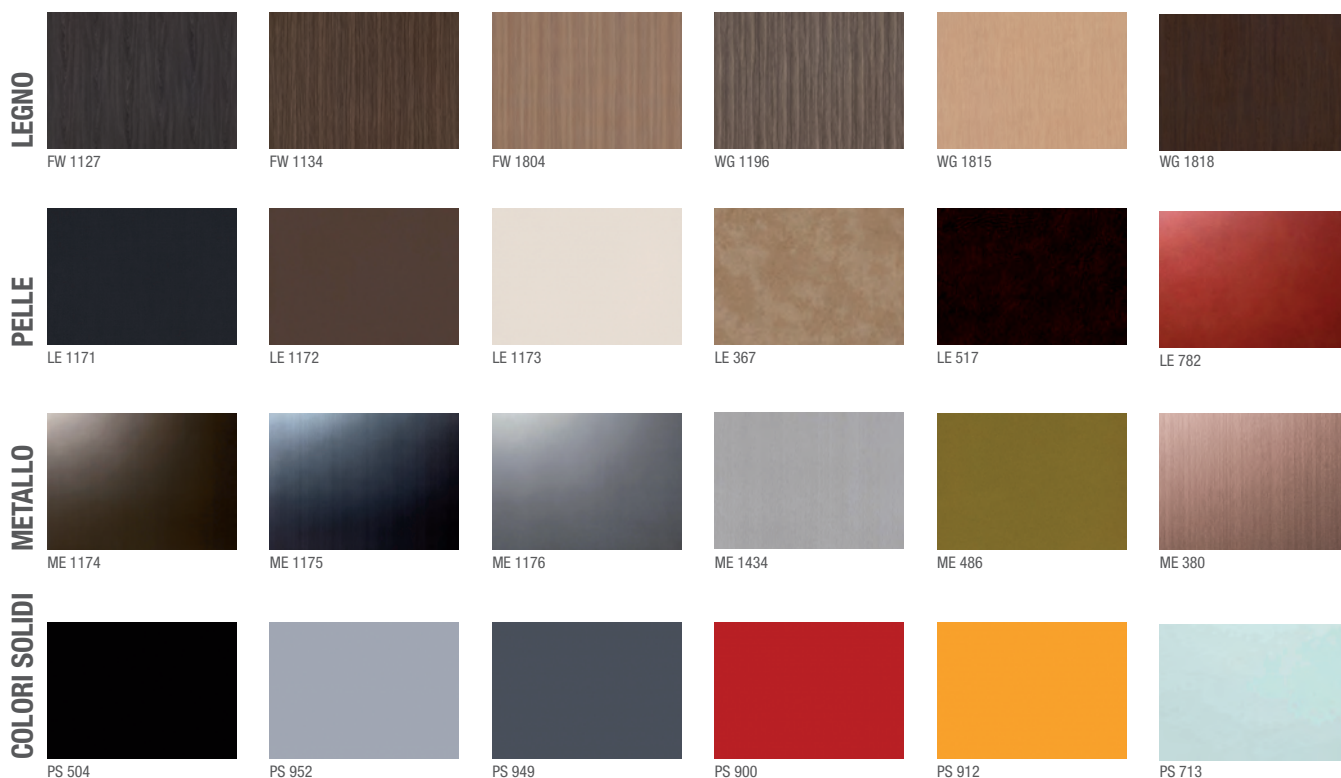

Caratteristiche 3M™ DI-NOC™


Garanzia 3M	12 anni interno - 5 anni esterno
Utilizzi	Riqualficazione di pareti divisorie, controsoffitti, banconi da bar, reception, mobili e scaffalature per uffici, arredi di negozi e centri commerciali, ascensori, porte, facciate (esterne)
Superfici	Superfici interne, esterne, anche 3D*
Finiture disponibili	Legno, metallo, pietra, stucco, marmo, pelle, carbonio, trama tessuto, laccato, etc.
Pattern	Oltre 500
Spessore	215 µm +- 10 µm
Adesivo	Acrilico Permanente Comply*

* Consultare la letteratura tecnica relativa per dettagli sulle condizioni di applicazione e di garanzia.

Certificazioni 3M™ DI-NOC™

IMO	Per settore navale (certificazione completa: Modulo B e D)
CEN / TS	per settore ferroviario conforme alla normativa CEN/TS 45545-2, livello di rischio HL1 e HL2
Classificazione al fumo	Rispetto della normativa DIN EN 13823 (European Single Burning Item)
ISO 5660	Barriera di protezione al fuoco (Ministero Giapponese delle infrastrutture)
Marchio CE	Rispetta la Normativa Europea EN 15102, obbligatoria per rivestimenti su pareti e partizioni
Classe di reazione	Rispetta la Normativa DIN EN 13501-1

Per maggiori informazioni,
bollettini tecnici
e per scaricare in alta risoluzione
tutte le finiture disponibili,
visita il sito www.3Marchitecturalmarkets.it

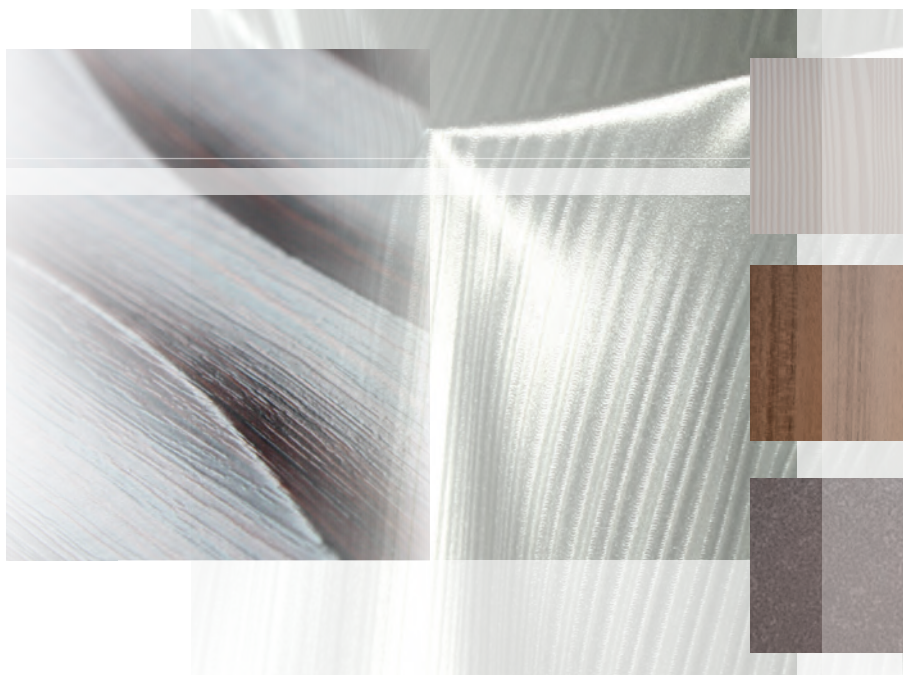

3M

Architectural Markets Department
3M Italia S.p.A.